



mirola

balans światła i cienia



Moskitiery ramkowe

2021

wydanie I (31.05.2021)

Spis treści


1. Moskitiery ramkowe okienne	2
2. Moskitiery drzwiowe	8

MOSKITIERA OKIENNA STAŁA Z NAROŻNIKIEM ZEWNĘTRZNYM

Moskitiera ramkowa stała montowana jest po zewnętrznej stronie ramy okiennej. Rama moskitiery jest łączona za pomocą narożników zewnętrznych PCV. System umożliwia współpracę z większością profili okiennych.

Do montażu oferowane są zaczepy w pięciu wielkościach. Profil ramy wykonany jest z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego o nowoczesnym kształcie, pokrytego lakierem proszkowym.

Profil oferowany jest w wersji z kołnierzem przylegającym do ramy okna.

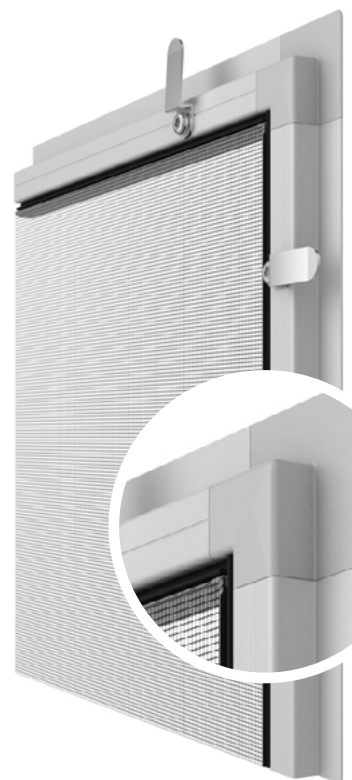

Dostępna kolorystyka	
Kolorystyka standardowa profili ramy:	biały, ciemny brąz, antracyt
Kolorystyka drewnopodobna profili ramy:	złoty dąb, orzech
Kolorystyka siatki:	szary, czarny

Informacje techniczne	
Maksymalna szerokość:	1 500 mm
Maksymalna wysokość:	2 500 mm

Uwagi:

1. Wysokość i szerokość moskitiery określają zewnętrzne wymiary ramki bez kołnierza.

MOSKITIERA OKIENNA STAŁA Z NAROŻNIKIEM WEWNĘTRZNYM

Moskitiera ramkowa stała montowana jest po zewnętrznej stronie ramy okiennej. Rama moskitiery jest łączona za pomocą aluminiowych narożników wewnętrznych skręcanych. System umożliwia współpracę z większością profili okiennych.

Do montażu oferowane są zaczepy w pięciu wielkościach. Profil ramy wykonany jest z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego o nowoczesnym kształcie, pokrytego lakierem proszkowym.

Profil oferowany jest w wersji z kołnierzem przylegającym do ramy okna.



Dostępna kolorystyka	
Kolorystyka standardowa profili ramy:	biały, ciemny brąz, antracyt
Kolorystyka drewnopodobna profili ramy:	złoty dąb, orzech
Kolorystyka siatki:	szary, czarny

Informacje techniczne	
Maksymalna szerokość:	1 500 mm
Maksymalna wysokość:	2 500 mm


Uwagi:

1. Wysokość i szerokość moskitiery określają zewnętrzne wymiary ramki bez kołnierza.


MOSKITIERY OKIENNE STAŁE

technika mocowania

W przypadku zabudowania ramy okna odległość między ościeżem a brzegiem ramy powinna wynosić min. 5 mm. Przykład jest zaprezentowany na schemacie 2.

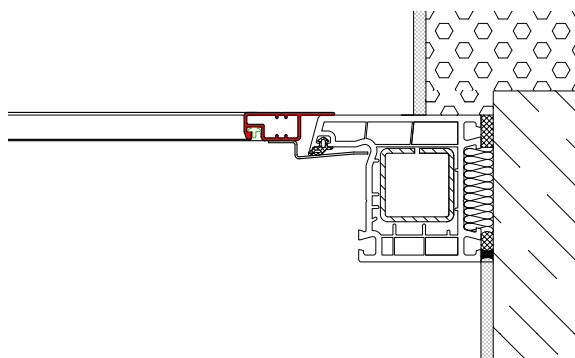


schemat 1

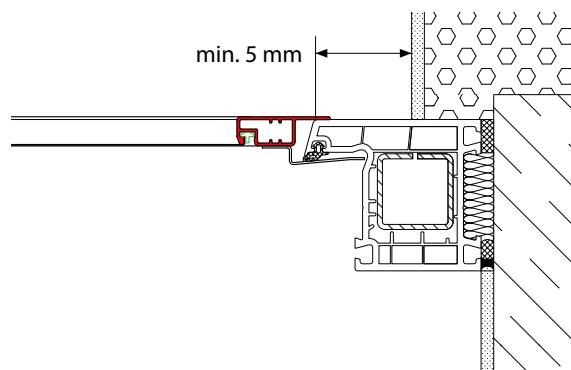


schemat 2

Dobieranie zaczepów do moskitiery



zaczep moskitiery

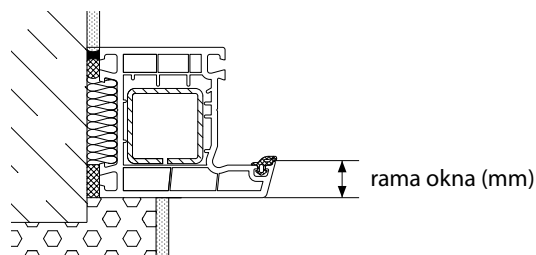

rama okna


Wysokość zaczepu	
3 mm	W celu dobrania zaczepu o odpowiedniej wysokości należy zmierzyć grubość ścianki profilu okiennego (patrz rysunek: rama okna). Od podanej wartości należy odjąć 9 mm. Wynik odejmowania pozwoli dobrać odpowiednią wysokość zaczepu.
6 mm	
9 mm	
12 mm	
15 mm	

MOSKITIERY OKIENNE STAŁE

montaż na ramie okna




BUDOWA MOSKITIERY OKIENNEJ STAŁEJ Z NAROŻNIKIEM ZEWNĘTRZNYM

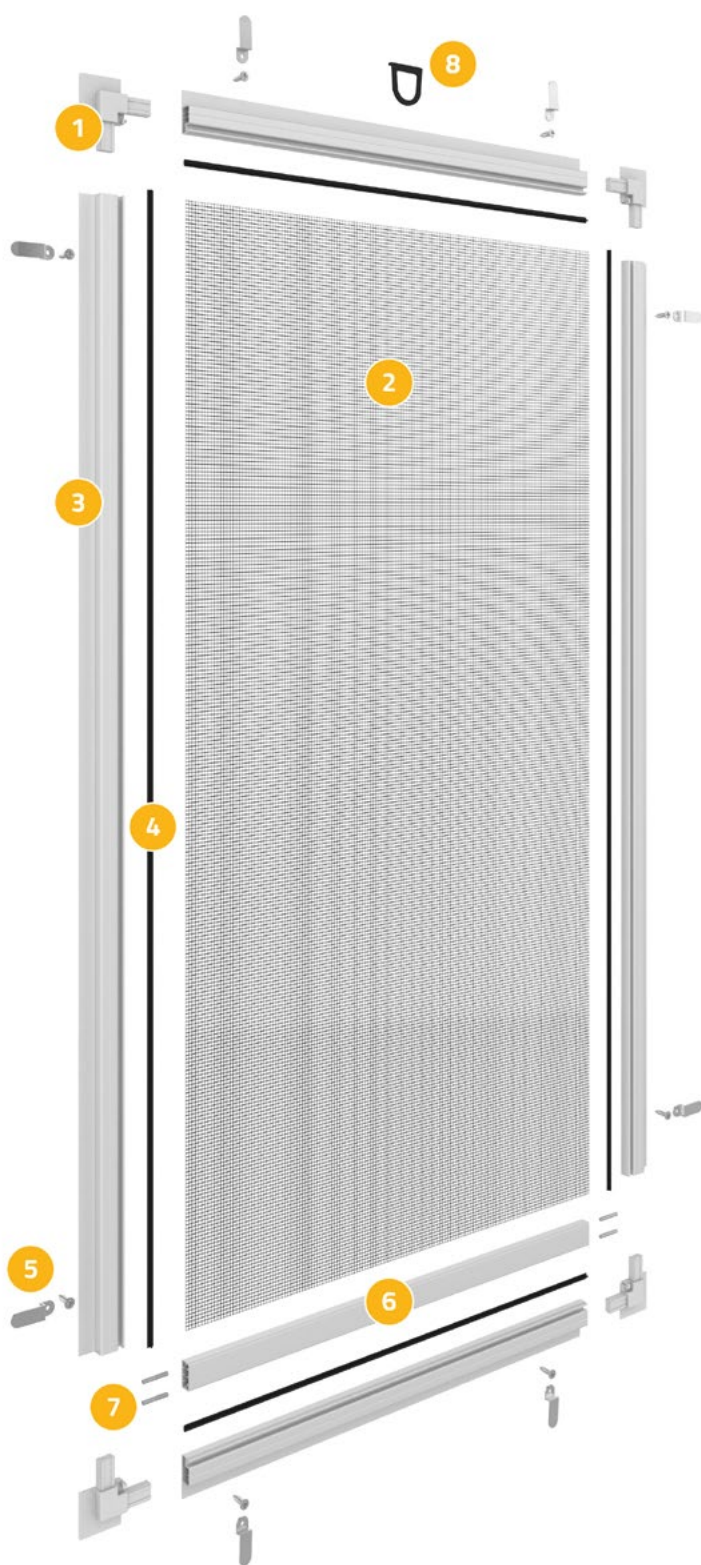

Spis elementów

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1. | Narożnik zewnętrzny PCV |
| 2. | Siatka moskitiery |
| 3. | Profil główny |
| 4. | Uszczelka moskitiery |
| 5. | Zaczep moskitiery |
| 6. | Profil wzmacniający |
| 7. | Trzpień profilu wzmacniającego |
| 8. | Uchwyt montażowy |

BUDOWA MOSKITIERY OKIENNEJ STAŁEJ Z NAROŻNIKIEM WEWNĘTRZNYM

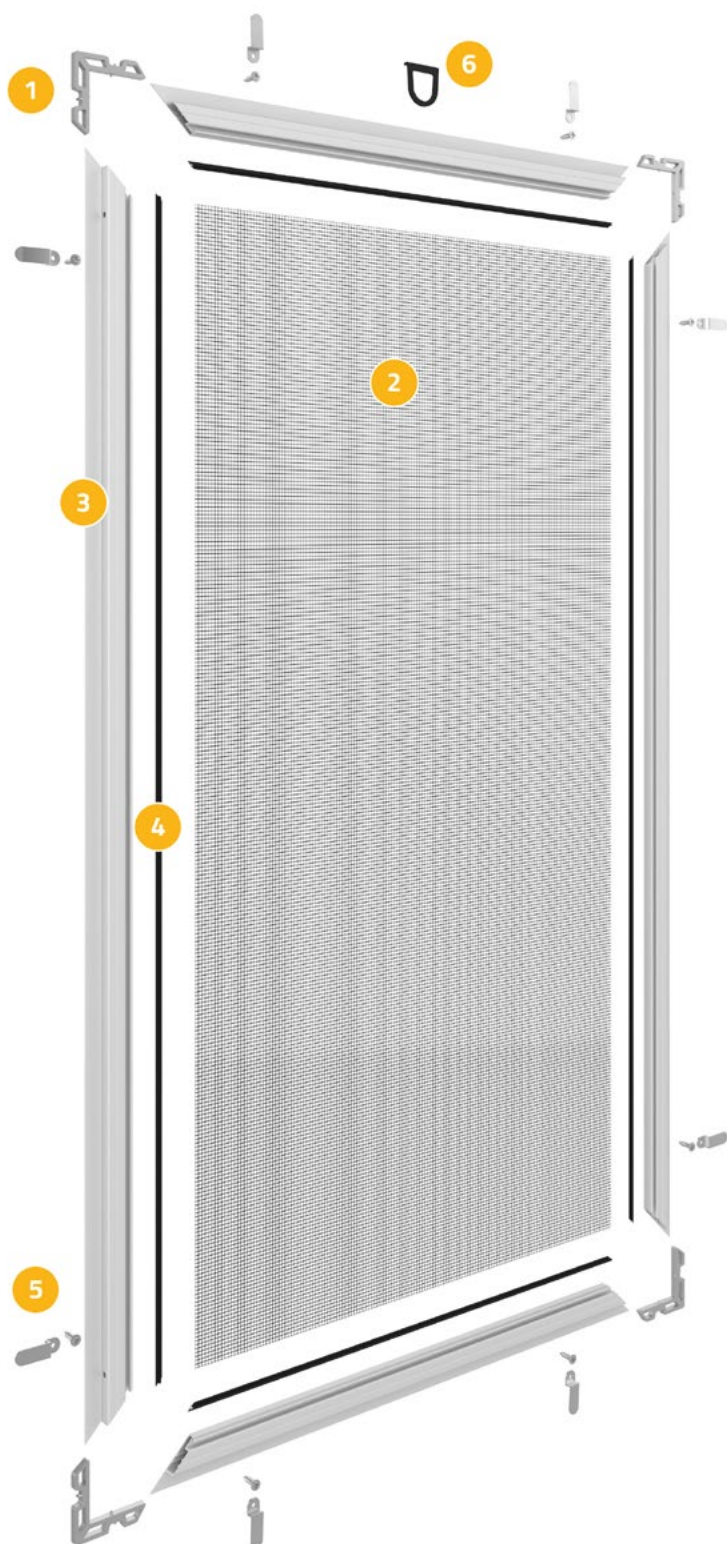

Spis elementów

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1. | Narożnik wewnętrzny aluminiowy |
| 2. | Siatka moskitiery |
| 3. | Profil główny |
| 4. | Uszczelka moskitiery |
| 5. | Zaczep moskitiery |
| 6. | Uchwyt montażowy |

MOSKITIERA DRZWIOWA

Moskitiera ramkowa otwierana montowana jest po zewnętrznej stronie ramy okiennej. Rama moskitiery jest łączona za pomocą aluminiowych narożników wewnętrznych skręcanych. W połowie wysokości moskitiery jest umocowany profil łączący powodujący usztywnienie konstrukcji.

Moskitiera ramkowa otwierana montowana jest bezpośrednio do ramy drzwiowej lub ościeży za pośrednictwem zawiasów z samodomykaczem, których prosta konstrukcja pozwala regulować napięcie sprężyny za pomocą klucza imbusowego. Znajdująca się w dolnej części skrzydła płyta wypełniająca chroni siatkę przed uszkodzeniem podczas otwierania.

Moskitiera jest zaopatrzona w uszczelkę szczotkową na obwodzie ramki.

Profil ramy wykonany jest z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego o nowoczesnym zaokrąglonym kształcie, pokrytego lakierem proszkowym.




Dostępna kolorystyka	
Kolorystyka standardowa profili ramy:	biały, ciemny brąz, antracyt
Kolorystyka drewnopodobna profili ramy:	złoty dąb, orzech
Kolorystyka płyty wypełniającej:	biały, ciemny brąz, antracyt, złoty dąb, orzech
Kolorystyka siatki:	szary, czarny

Informacje techniczne	
Maksymalna szerokość:	1 200 mm
Maksymalna wysokość:	2 500 mm
Maksymalna powierzchnia:	2.4 m ²

Uwagi:

1. Płyta wypełniająca dostępna za dopłatą.

BUDOWA MOSKITIERY DRZWIOWEJ

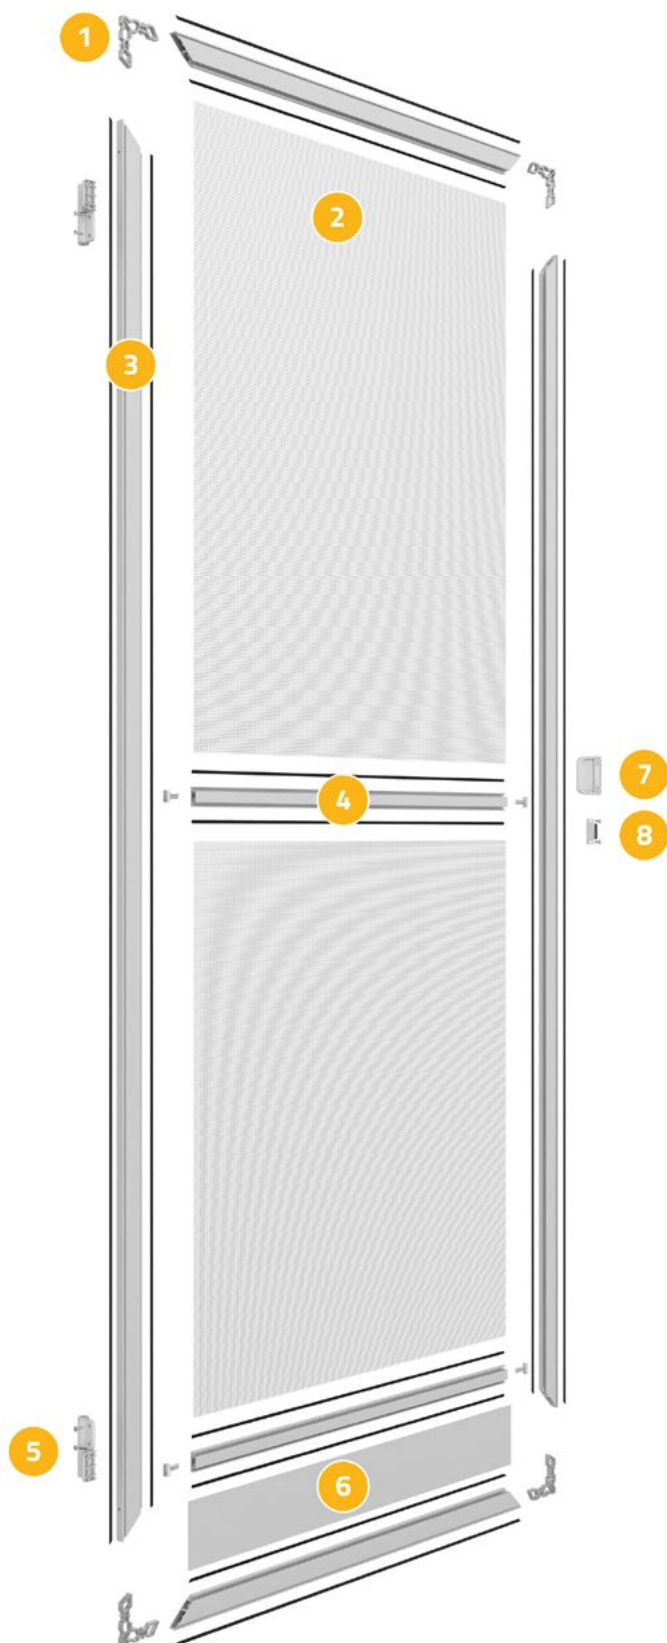


Spis elementów

- | | |
|----|---|
| 1. | Narożnik wewnętrzny aluminiowy |
| 2. | Siatka moskitiery drzwiowej |
| 3. | Profil główny wraz z uszczelkami |
| 4. | Profil łączący / wzmacniający wraz z uszczelkami |
| 5. | Zawias moskitiery ze sprężyną |
| 6. | Płyta wypełniająca |
| 7. | Uchwyt do otwierania |
| 8. | Magnes do zatraskiwania i pełnego zamknięcia drzwi moskitiery |


MOSKITIERY DRZWIOWE

technika mocowania



Montaż moskitiery otwieranej na ramie drzwi lub na ścianie w zestawie z oknem

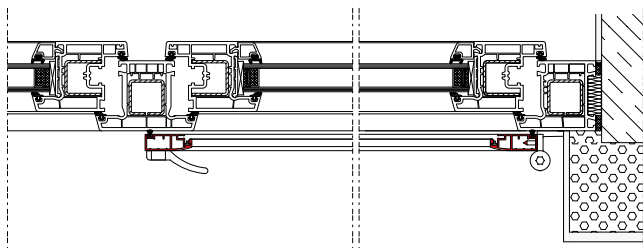


montaż na ramie okna

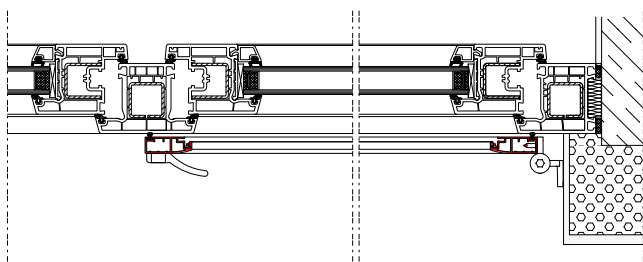


montaż na ścianie

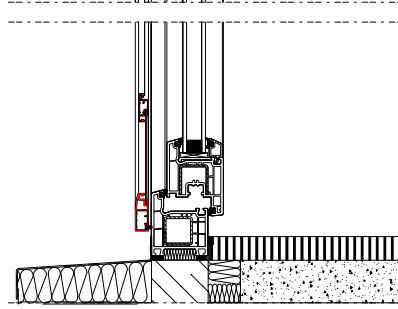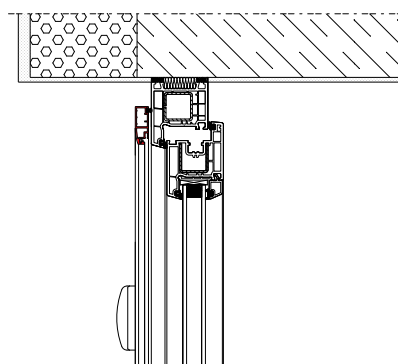



Montaż moskitiery otwieranej na ramie drzwi lub na ścianie we wnęce

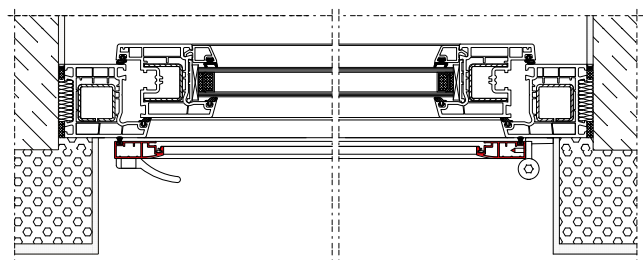

montaż na ramie okna we wnęce

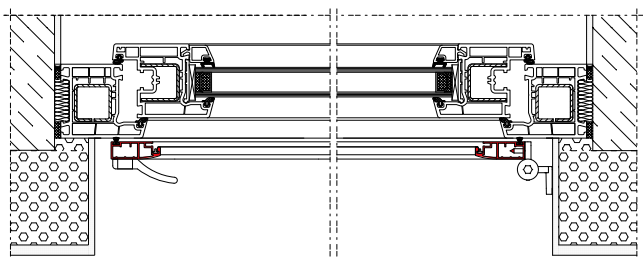


montaż na ścianie we wnęce

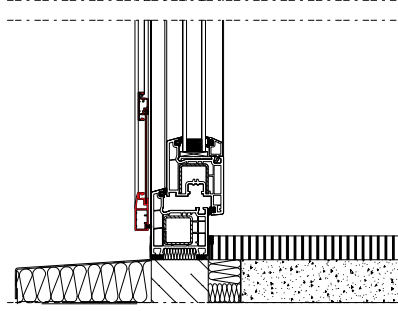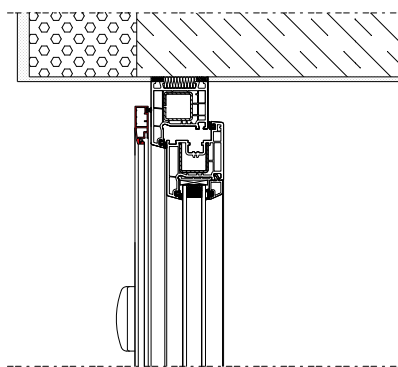


POMIAROWANIE

Pomiarowanie moskitiery otwieranej na drzwiach lub ścianie w zestawie z oknem

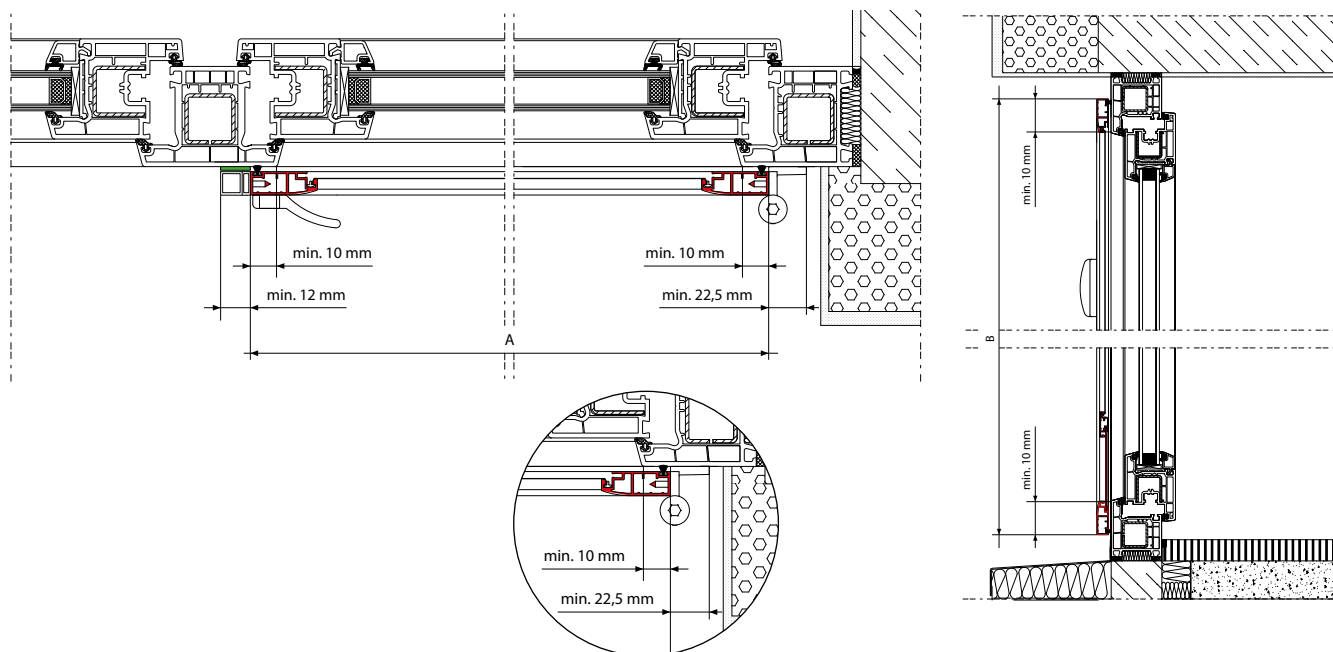

Montaż ramki moskitiery otwieranej na drzwiach lub ścianie we wnęce

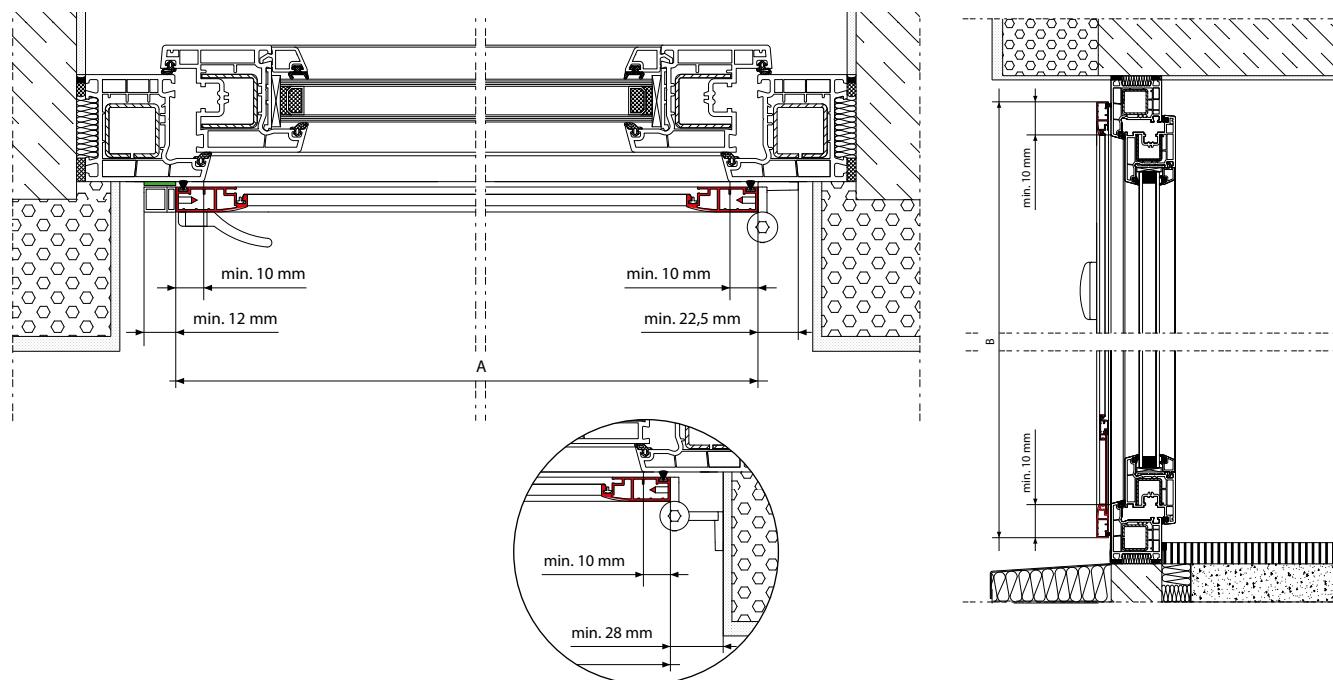

Wymiarami niezbędnymi do zlecenia produkcji są szerokość i wysokość moskitiery.



43-180 Orzesze
ul. Mikołowska 129

Sekretariat

tel.: 32 32 36 400, 32 32 15 750
fax: 32 32 36 420
e-mail: info@mirola.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 32 32 36 443, 32 32 36 451
fax: 32 32 36 458
e-mail: bramyrolety@mirola.com.pl

www.mirola.pl