



**mirola**

balans światła i cienia



**NOWOŚĆ!**

## ŻALUZJA UKOŚNA

**Nowość! Nowatorskie rozwiązanie żaluzja ukośna.** Żaluzja ukośna to nowatorskie rozwiązanie dedykowane do okien o nietypowych kształtach, takich jak okna trapezowe i skośne. Dzięki specjalnej konstrukcji, tego typu żaluzje są idealnym wyborem dla nowoczesnych budynków i mieszkań, gdzie architektura nie ogranicza się do klasycznych form.

# ŻALUZJE UKOŚNE

Żaluzje fasadowe ukośne nie tylko zapewniają pełną regulację oświetlenia i prywatność, ale także nadają charakteru każdemu budynkowi. Idealne do nietypowych kształtów okien. Nasze żaluzje zewnętrzne charakteryzują się poziomymi, aluminiowymi lamelami, które zapewniają wyrafinowany wygląd oraz wyjątkową trwałość.

Dzięki elektrycznemu napędowi, żaluzje są łatwe w obsłudze i zapewniają komfort użytkowania. Oferujemy wiele wariantów dopasowanych do nietypowych kształtów okien. Niektóre nie mogą być całkowicie zwijane w górę w tych miejscach, gdzie jest brak możliwości podniesienia lamel, natomiast w tej części można zmieniać dowolnie kąt pochyłu lameli. W żaluzjach ukośnych można zastosować prowadnice w formie linki bądź listwy.


KOLORYSTYKA WEDŁUG AKTUALNEGO WZORNIKA MIROLA.



## KSZTAŁT LAMELI



C80

C80 FLEXI



S90

Z90




## ZALETY I KORZYŚCI


1. Rozwiązanie dla nietypowych kształtów okien.
2. Estetyczny wygląd.
3. Dostępne różne lamele.
4. Dostępne różne warianty rozwijania się żaluzji.

## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

1. Lamela C80, C80 FLEXI, Z90, S90.
2. Prowadnice.
3. Dostępne napędy marek: ISOTRA, SOMFY, GEIGER, ELERO.
4. Dla SOMFY i ELERO rozwiązania w postaci napędów radiowych i kablowych.
5. Automatyka słoneczna i wiatrowa.

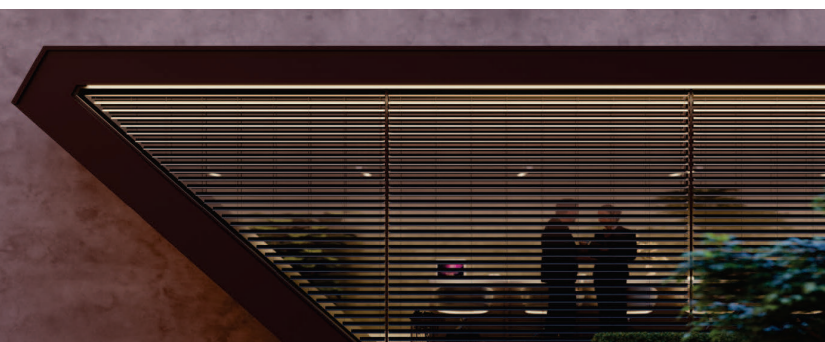


# DOSTĘPNE WARIANTY

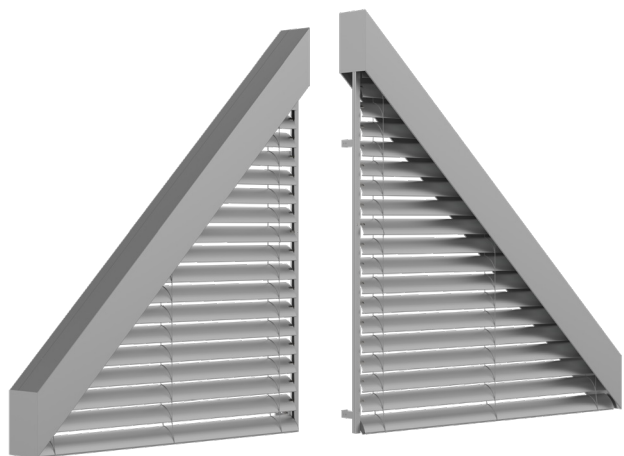

**\*Wariant A1**


**\*Wariant A2**

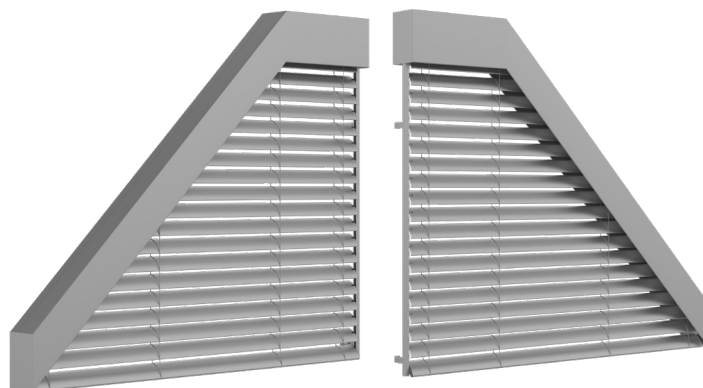

**\*Wariant B1**


**\*Wariant B2**

\*żaluzja nie może być zwijana w górę, jest brak możliwości podniesienia lamel, można tylko zmieniać dowolnie kąt pochyłu lameli.

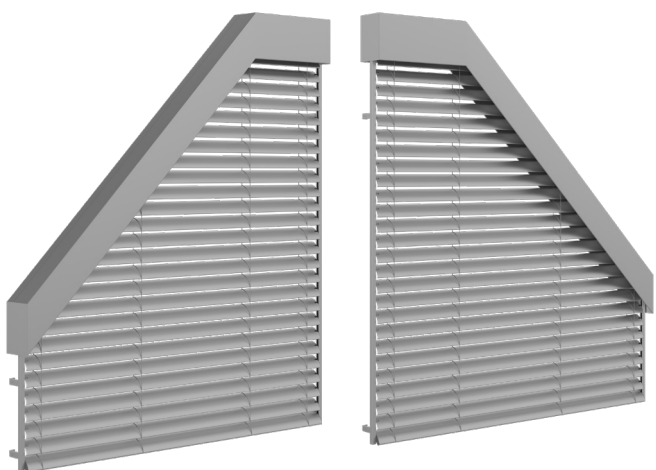

**\*\*Wariant C1**


**\*\*Wariant C2**

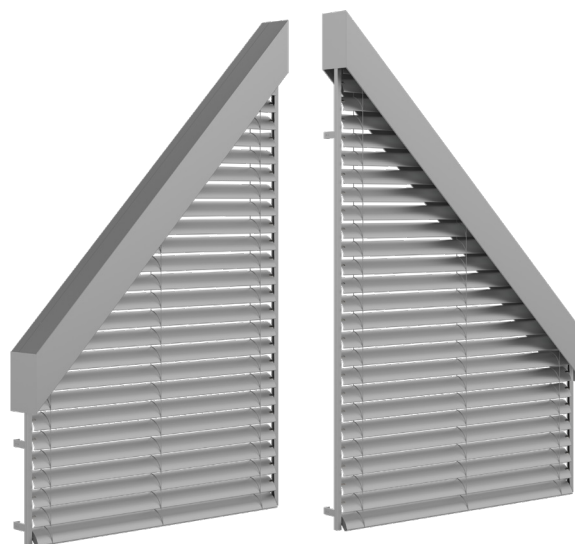

**\*\*Wariant D1**


**\*\*Wariant D2**

\*\*żaluzja może być zwijana w górę tylko do konstrukcji skośnej, natomiast w konstrukcji skośnej można tylko zmieniać dowolnie kąt pochyłu lameli.

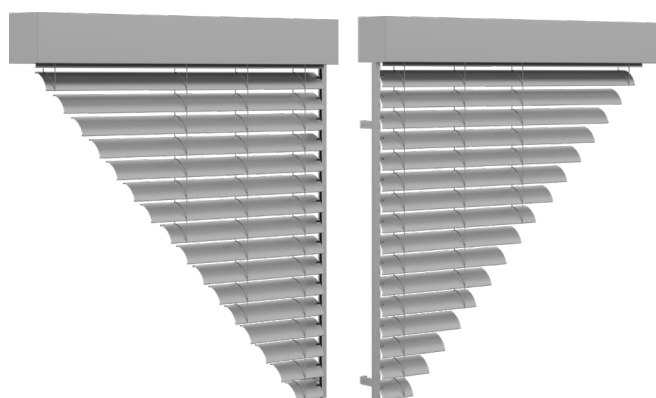

**Wariant E1**

**Wariant E2**


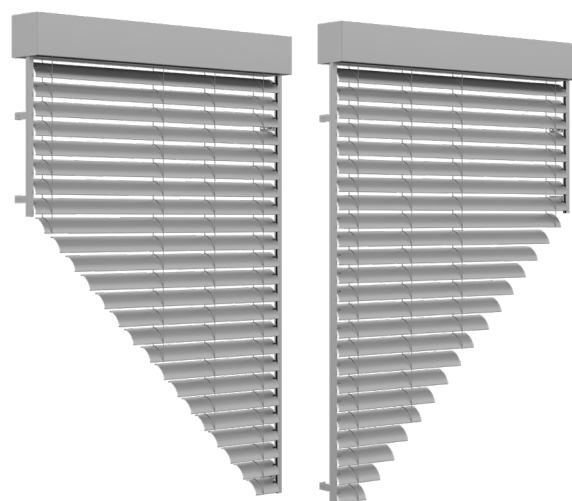


**Wariant F1**

**Wariant F2**

# TYPY PROWADNIC

## WKŁAD PCV

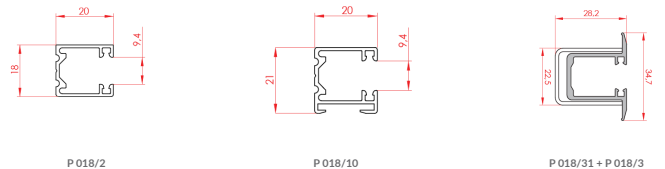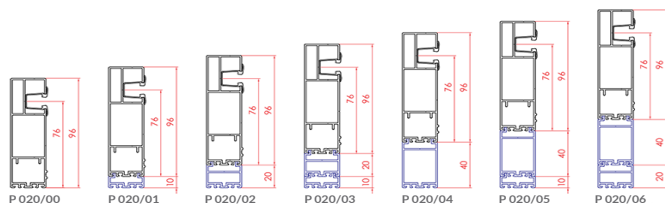

## UCHWYTY PROWADNIC

Uchwyt regulowany  
P 032/2

Uchwyt regulowany  
P 032/3



Regulowany P 021 (1/2/11)

Teleskopowy P 021 (3/4)

Teleskopowy P 050 (1/.../10)

Teleskopowy STS P 021 (5/6)

P 017/1

Uchwyt regulowany  
P 032/8



Dostępny dla prowadnic:  
P 018/10 i P 017/1


Dostępny dla prowadnic:  
P 018/10 i P 017/1

Dostępny dla prowadnic:  
P 018/10 i P 017/1

Dostępny dla prowadnic:  
P 018/10 i P 017/1

Szerokość: 40 mm  
Głębokość: 22 mm  
Komora lameli: 9,4 mm

## WKŁAD ALU

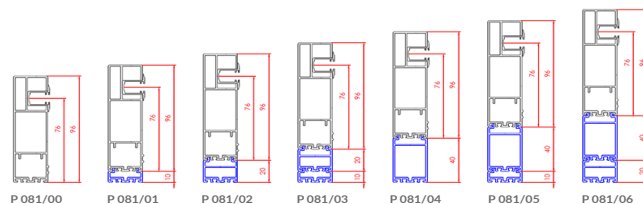

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia	
Minimalna szerokość żaluzji	600 mm
Maksymalna szerokość żaluzji	*4 500 mm
Minimalna wysokość żaluzji	500 mm
Maksymalna wysokość żaluzji	4 800 mm
Maksymalna powierzchnia żaluzji	24 m <sup>2</sup>
Minimalny kąt	5°
Maksymalny kąt	52°

\*dla lameli C80 Flexi - 4 000 mm

## PROWADNICE PODWÓJNE

### Poznaj nasze żaluzje zewnętrzne:

#### ŻALUZJE:

Żaluzje fasadowe: C80, C80 Flexi, Z90/Z70, S90;  
System montażu żaluzji fasadowych na narożu budynku z prowadnicą linkową;  
Innowacyjne rozwiązania: żaluzje ukośne, skośne, narożne Corner;  
Żaluzje samonośne: Smartbox, SmartboxPlus 20, ThermoBox 10mm, 30mm;  
Żaluzje nakładane: Thermo SKB C80, Thermo SKB/F C80 Flexi, Thermo SKB Z90.



# mirola



balans światła i cienia

43-180 Orzesze  
ul. Mikołowska 129

Sekretariat  
tel.: 32 32 36 400  
e-mail: info@mirola.pl

Dział Obsługi Klienta  
e-mail: bramyrolety@mirola.pl

Partner handlowy:

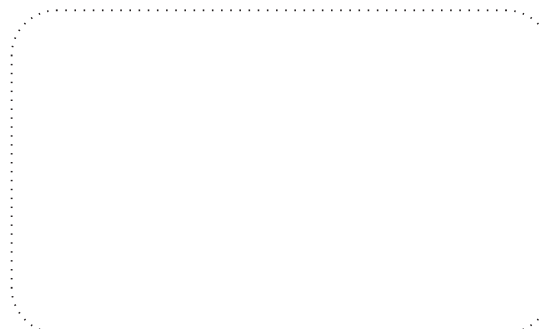

Pełna oferta na [www.mirola.pl](http://www.mirola.pl)