




# C80 FLEXI

## Żaluzja fasadowa

Żaluzje zewnętrzne C80 Flexi to system zaciemnienia dla domów jednorodzinnych i budynków administracyjnych. Dostępne są w wariantach Standard oraz DUO.

Kształt lameli C80 Flexi gwarantuje jeszcze mniejszy pakiet w porównaniu do systemu C80 w wariantcie Slim. Konstrukcja wykonana jest z lekkiego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne.

Aluminiowe prowadnice zwiększają stabilność żaluzji na wietrze, a blachy osłonowe wykonane z wysokogatunkowego aluminium podkreślają najwyższą jakość i estetykę produktu.

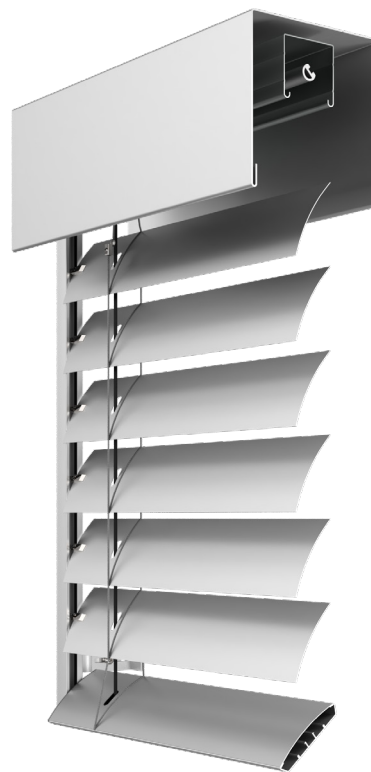


### KOLORY STANDARDOWE LAMELI C80 FLEXI

- RAL 9016
- RAL 7022
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 7035
- DB 703
- RAL 9007

### KOLORY ZA DOPŁATĄ

- RAL 7016
- VSR 780

### KSZTAŁT LAMELI C80 FLEXI

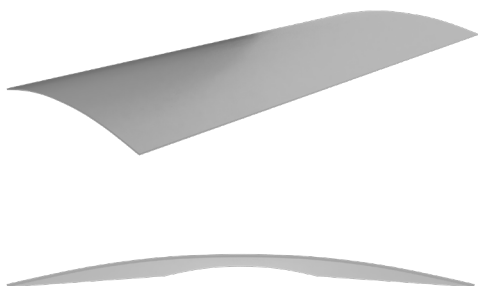

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia	
Minimalna szerokość żaluzji	<b>600 mm</b>
Maksymalna szerokość żaluzji	<b>4 000 mm</b>
Minimalna wysokość żaluzji	<b>500 mm</b>
Maksymalna wysokość żaluzji	<b>4 000 mm</b>
Maksymalna powierzchnia żaluzji	<b>16 m<sup>2</sup></b>

Podstawowe informacje techniczne		
	Szerokość	Wysokość
Lamela C80 Flexi	80 mm	○
Szyna górna stalowa (Fe)	58 mm	56 mm
Szyna górna aluminiowa (Al)	58 mm	60 mm
Listwa końcowa	80 mm	13 mm

1. Standardowy kolor prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej - RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 9005 / DB 703, szyna górna ocynkowana.
2. Pełna kolorystyka prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej, szyny górnej i blach osłonowych - strona 52.
3. Standardowy kolor drabinki - szary / czarny.
4. Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.