

ŻALUZJE UKOŚNE



NOWOŚĆ!



ŻALUZJE UKOŚNE

Żaluzje fasadowe ukośne nie tylko zapewniają pełną regulację oświetlenia i prywatność, ale także nadają charakteru każdemu budynkowi. Idealne do nietypowych kształtów okien. Nasze żaluzje zewnętrzne charakteryzują się poziomymi, aluminiowymi lamelami, które zapewniają wyrafinowany wygląd oraz wyjątkową trwałość.

Dzięki elektrycznemu napędowi, żaluzje są łatwe w obsłudze i zapewniają komfort użytkownika. Oferujemy wiele wariantów dopasowanych do nietypowych kształtów okien. Niektóre nie mogą być całkowicie zwijane w górę w tych miejscach, gdzie jest brak możliwości podniesienia lamel, natomiast w tej części można zmieniać dowolnie kąt pochyłu lameli. W żaluzjach ukośnych można zastosować prowadnice w formie linki bądź listwy.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

1. Lamela C80, C80 F, Z90, S90.
2. Prowadnice.
3. Dostępne napędy marek: ISOTRA, SOMFY, GEIGER, ELERO.
4. Dla SOMFY i ELERO rozwiązania w postaci napędów radiowych i kablowych.
5. Automatyka słoneczna i wiatrowa.

ZALETY I KORZYŚCI

1. Rozwiązanie dla nietypowych kształtów okien.
2. Estetyczny wygląd.
3. Dostępne różne lamele.
4. Dostępne różne warianty rozwijania się żaluzji.



INFORMACJE TECHNICZNE

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia	
Minimalna szerokość żaluzji	600 mm
Maksymalna szerokość żaluzji	*4 500 mm
Minimalna wysokość żaluzji	500 mm
Maksymalna wysokość żaluzji	4 800 mm
Maksymalna powierzchnia żaluzji	24 m²
Minimalny kąt	2°
Maksymalny kąt	52°

*dla lameli C80 Flexi - 4 000 mm

KOLORYSTYKA WEDŁUG AKTUALNEGO WZORNIKA MIROLA.


KSZTAŁT LAMELI

C80

C80 FLEXI

S90

Z90

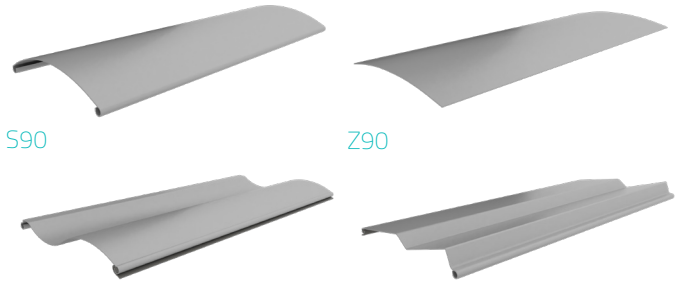

PROWADNICE


Uchwyt regulowany
P 032/2




Uchwyt regulowany
P 032/3




P 018/2




P 018/10




P 018/31



WKŁAD PCV

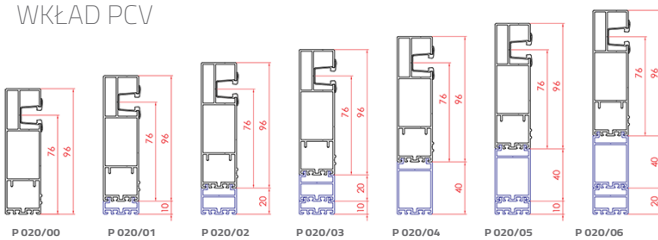

WKŁAD ALU

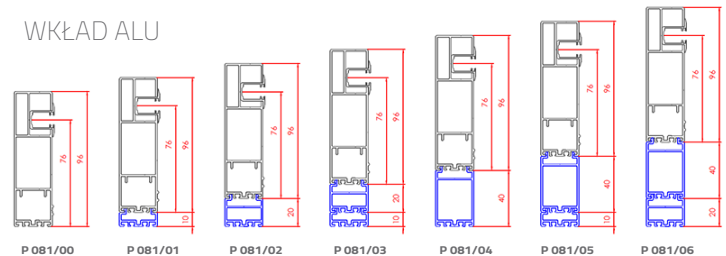

UCHWYTY PROWADNIC

Regulowany P 021 (1/2/11)



Dostępny dla prowadnic:
P 018/10 i P 017/1

Teleskopowy P 021 (3/4)



Dostępny dla prowadnic:
P 018/10 i P 017/1

Teleskopowy P 050 (1/.../10)



Dostępny dla prowadnic:
P 018/10 i P 017/1

Teleskopowy STS P 021 (5/6)



Dostępny dla prowadnic:
P 018/10 i P 017/1

P 017/1




Szerokość: 40 mm
Głębokość: 22 mm
Komora lameli: 9,4 mm

Uchwyt regulowany
P 032/8



PROWADNICE PODWÓJNE

DOSTĘPNE WARIANTY

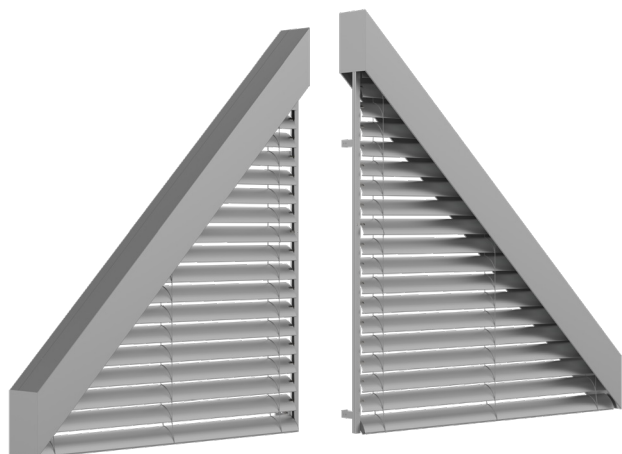

Wariant A1*


Wariant A2*



Wariant B1*


Wariant B2*

*żaluzja nie może być zwijana w górę, jest brak możliwości podniesienia lamel, można tylko zmieniać dowolnie kąt pochyłu lameli.

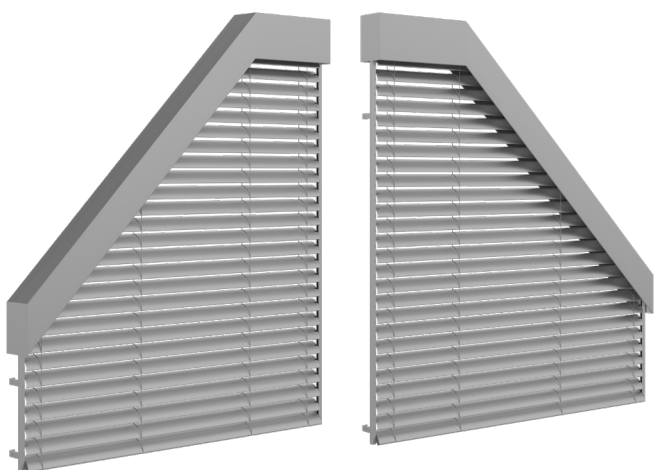

Wariant C1**


Wariant C2**

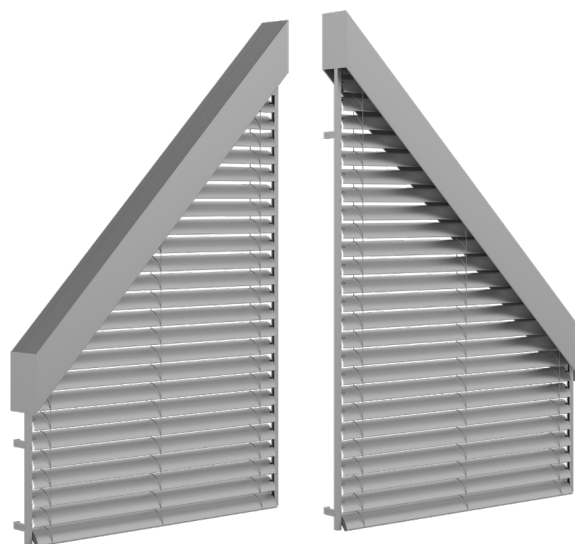

Wariant D1**


Wariant D2**

**żaluzja może być zwijana w górę tylko do konstrukcji skośnej, natomiast w konstrukcji skośnej można tylko zmieniać dowolnie kąt pochyłu lameli.

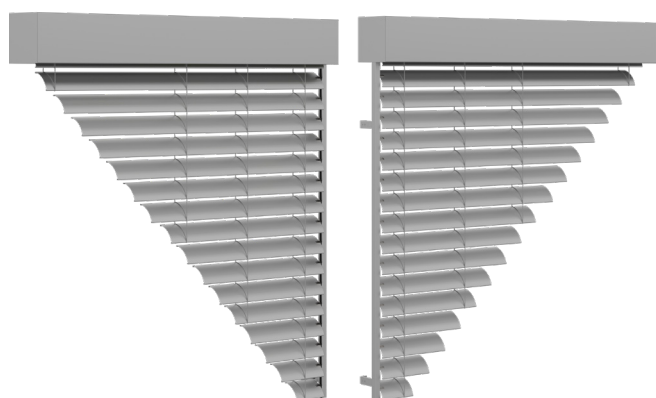

Wariant E1

Wariant E2

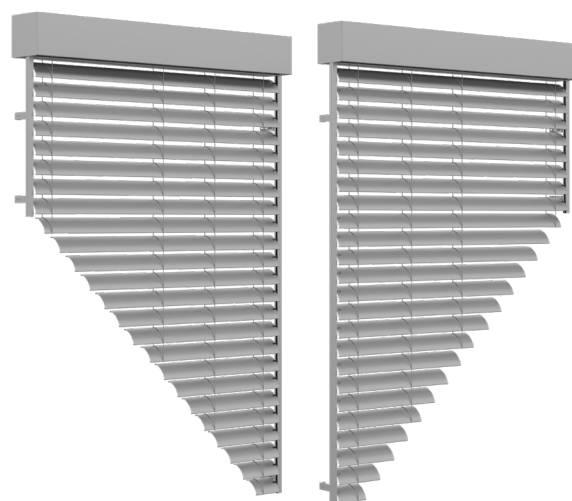

Wariant F1

Wariant F2