

SYSTEM MONTAŻU ŻALUZJI NA NAROŻU BUDYNKU





SYSTEM MONTAŻU ŻALUZJI NA NAROŻU

System montażu żaluzji na narożu budynku to zastosowanie dwóch żaluzji fasadowych z linkowymi prowadnicami na narożu okna. W systemie tym żaluzje mają zamontowane osobne napędy, dzięki czemu możemy niezależnie uruchamiać jedną żaluzję podnosząc ją do góry, a żaluzję z drugiego narożnika zostawić np. zamkniętą.


Zastosowanie żaluzji narożnych z linkowymi prowadnicami na narożniku:

Salony: Idealne do dużych, otwartych przestrzeni, gdzie liczy się elegancki i nowoczesny wygląd z panoramicznym widokiem.

Kuchnie: Praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które zapewnia łatwy dostęp do okien.

Biura: Profesjonalny wygląd i funkcjonalność, które poprawiają komfort pracy.

Sypialnie: Umożliwiają pełną kontrolę nad ilością światła wpadającego do pokoju, zapewniając spokojny sen.

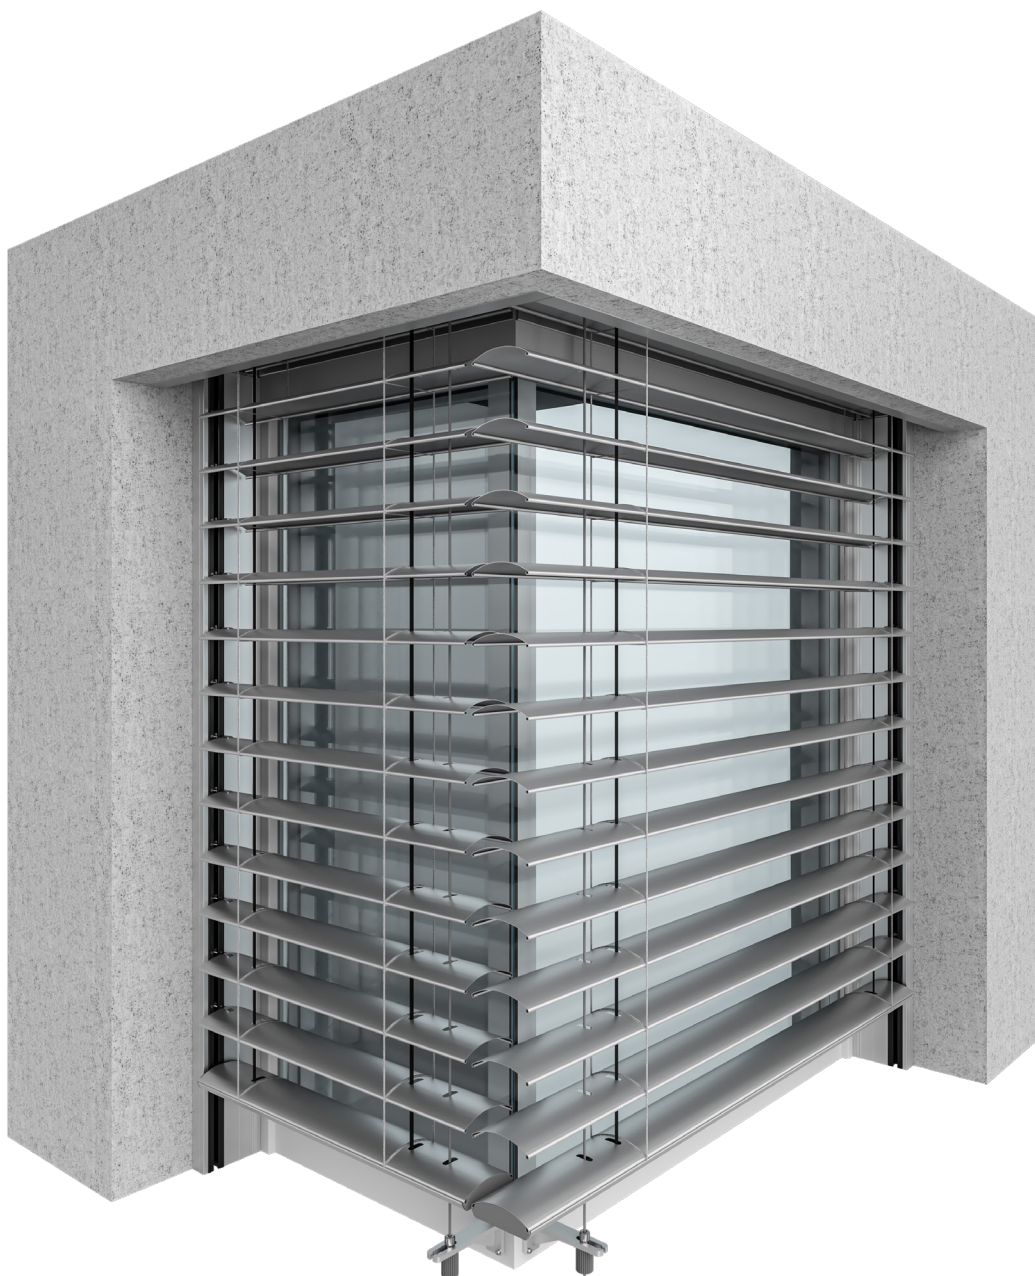


SYSTEM LINKOWY

Żaluzja z prowadzeniem linkowym


We wszystkich żaluzjach zewnętrznych z wyłączeniem żaluzji nakładanych SKB/F możliwe jest zastosowanie systemu prowadnic linkowych. Parametry techniczne żaluzji w systemie linkowym są tożsame z systemem żaluzji fasadowych.

UCHWYTY PROWADNIC LINKOWYCH


**Uchwyt regulowany
P 032/1**




**Uchwyt regulowany
P 032/2**




**Uchwyt regulowany
P 032/3**

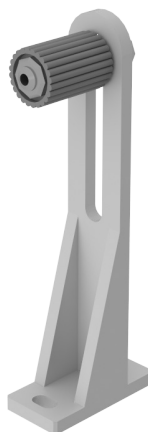


**Uchwyt regulowany
P 032/4**

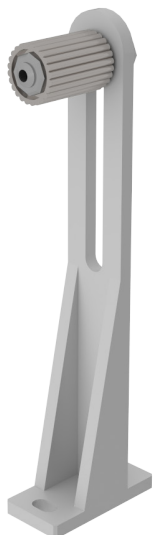

**Uchwyt regulowany
P 032/5**

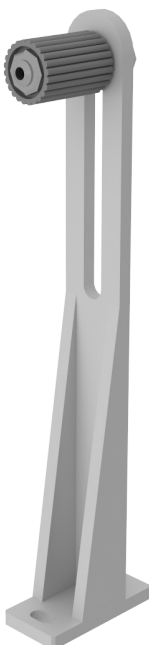

**Uchwyt poziomy stały
P 043/1**




SYSTEM LINKOWY


Żaluzja z prowadzeniem linkowym

UCHWYTY PROWADNIC LINKOWYCH PODWÓJNYCH


**Uchwyt regulowany
P 032/6**




**Uchwyt regulowany
P 032/7**

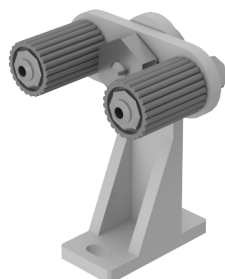

**Uchwyt regulowany
P 032/8**

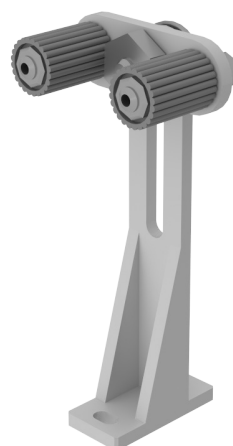

**Uchwyt regulowany
P 032/9**

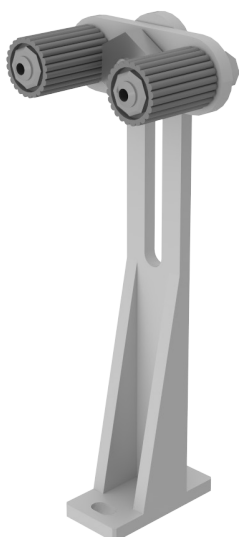

**Uchwyt regulowany
P 032/10**

